



# LAND CRUISER **FJ**

e-Catalogue



# The Next

لاندکروزز ایف جی



# *Cruiser*

المقدمة / لاندكروزر FJ

# حرية و بهجة

بالعودة إلى بدايات لاند كروزر، كان الهدف هو تقديم "الثقة" للزبائن حول العالم.  
تجمع لاند كروزر FJ بين قدرات لاند كروزر الأصيلة على الطرق الوعرة وحرية الوصول إلى أي وجهة وبهجة الاستمتاع بكل رحلة.



المقدمة / لاندكروزر FJ

# سليل تراث ملك السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، صُنع لقيادة رشيقة في المدن وما حولها.

التصميم الذي يمزج بين تراث لاندكروزر العريق وجسم مدمج ورياضي، كل ذلك  
يجسد مستوى الأداء العالي الذي يقدمه لاندكروزر FJ.



المقدمة / لاندكروزر FJ

# تحذُّ أي طريق بثقة.



يمكنك تحدي أي تضاريس بثقة من خلال متانة مستمدة من جودة فائقة، في حين يوسع تصميم الهيكل العريض والأداء المرن من إمكانياتك نحو حدود المغامرة.



النوافذ الكبيرة تضمن مجال رؤية واسع وممتد، في حين يوفر توزيع لوحة العدادات الواضحة ومفاتيح التحكم التشغيل السلس والبديهي.



نظام تكييف هواء



شاشة النظام الصوتي مقاس ١٢,٣ بوصة\*




منفذ USB (شحن)



عداد كريستال سائل TFT مقاس ٧ بوصات



رحابة منطقة المقاعد الأمامية ومرونة وتعدد استعمال المقاعد الخلفية تفتحان آفاق جديدة وتوسع إمكانيات التكيف مع كل رحلة.

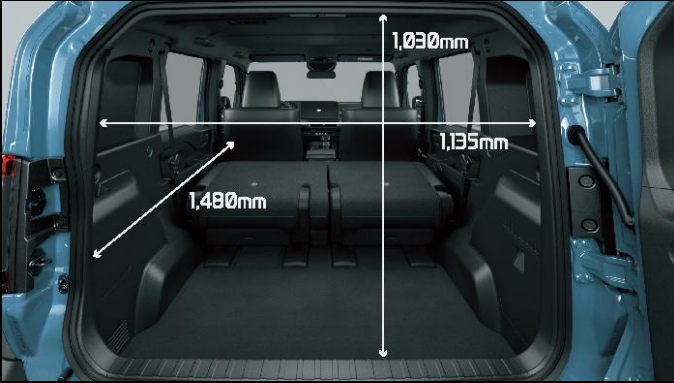

حيز الأمتعة



مقاعد خلفية بإمكانها ظهر ٤٠ درجة




بوابة خلفية تُفتح جانبياً



مقاعد خلفية قابلة للطي

## لاندكروزر FJ / الهيكل

هيكل لاندكروزر FJ يستمد صلابته من تراث أمتن السيارات المصنعة بطريقة الجسم-على-الهيكل، مما يوفر الثقة في أي ظرف من ظروف القيادة.

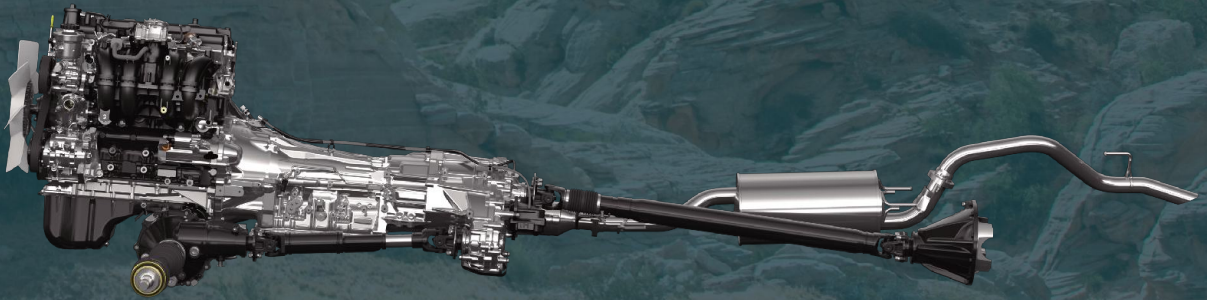



### نظام دفع رباعي قابل للاختيار

يسمح نظام الدفع الرباعي القابل للاختيار للسائق باختيار الدفع الثنائي لكفاءة قيادة اقتصادية على الطرق، مع القدرة في السيارة وحسب الحاجة، واختيار الدفع الرباعي للطرق الزلقة والتضاريس الوعرة التي تحتاج إلى تماسك إضافي.

### قفل المفاضل الخلفي

قفل المفاضل الخلفي يتم قفله ميكانيكياً بحيث يسمح لكلا العجلتين الخلفيتين من الدوران بنفس السرعة لمساعدة السيارة على التماسك مع سطح الطريق عندما تفقد إحدى العجلتين التماسك.



### نظام DAC

نظام التحكم في تحديد السرعة أثناء النزول على المنحدرات (DAC) يساعد على منع السرعة الزائدة أثناء نزول المنحدرات الحادة باستعمال المكابح تلقائياً للحفاظ على سرعة منخفضة وثابتة.

### مقياس الميلان


يوضح مقياس الميلان زوايا ميلان السيارة الأفقي والجاني في لوحة العدادات ليكون السائق على دراية كاملة عن ميلان السيارة أثناء القيادة على الطرق الوعرة.

### ناقل حركة ٦ سرعات بنظام Super ECT

ناقل الحركة ٦ سرعات بنظام Super ECT (ناقل الحركة الإلكتروني التحكم) هو ناقل حركة تلقائي فائق الذكاء يوفر نقل حركة سلس مع الموازنة بين أداء قيادة عالي القدرة وكفاءة توفير الوقود.

### 2nd Gear Start

يبدأ تشغيل المركبة من الغيار الثاني بدلاً من الأول، للحد من انزلاق العجلات وتوفير تسارع أكثر سلاسة وتحكماً على الأسطح الزلقة أو منخفضة التماسك، مثل الثلوج والطين والطرق المبللة.

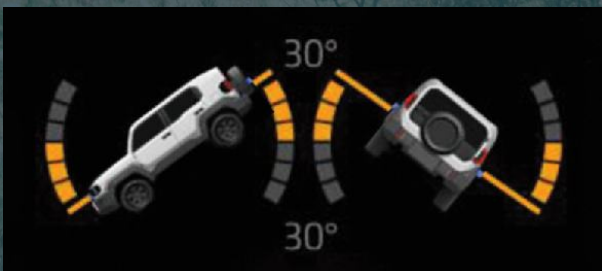

## القدرات على الطرق الوعرة



أداء عبور الأنهار



أقصى زاوية ميلان جانبي



زاوية الاقتراب

زاوية اجتياز الحواجز

زاوية الخروج

# تقنيات سلامة لرحلتك

## نظام مراقبة النقاط العمياء (BSM)

باستعمال موجات رادار مليمترية، يقوم نظام مراقبة النقاط العمياء (Blind Spot Monitor) برصد المركبات في المناطق الخلفية التي يصعب على السائق رؤيتها من خلال المرايا. سوف يضيء مؤشر في المرايا الجانبية عند اقتراب مركبة.

## نظام ما قبل التصادم (PCS)

يعمل نظام ما قبل التصادم (Pre-Collision System) على رصد السيارات، المشاة والدراجات النارية ويصدر تنبيهاً ويقوم بالكبح التلقائي للمساعدة على منع أو تقليل التصادم.

## نظام مكابح دعم الركن (PKSB)


نظام تثبيت السرعة التكيف (ACC)  
نظام التحذير من الخروج عن خط السير (LDA)  
نظام الشعاع العالي التكيفي (AHS)  
نظام التحكم ببدء القيادة (DSC)

نظام مكابح دعم الركن (Parking Support Brake) يساعد على حماية كل من الركاب والسيارة بتحذير السائق والكبح التلقائي في سرعات منخفضة لمنع أو تقليل حوادث الاصطدام.



## • شاشة الرؤية بانورامية

عن طريق دمج مدخلات الكاميرات الأمامية والجانبية والخلفية، تساعد شاشة الرؤية بانورامية السائق عند القيادة بسرعة منخفضة.

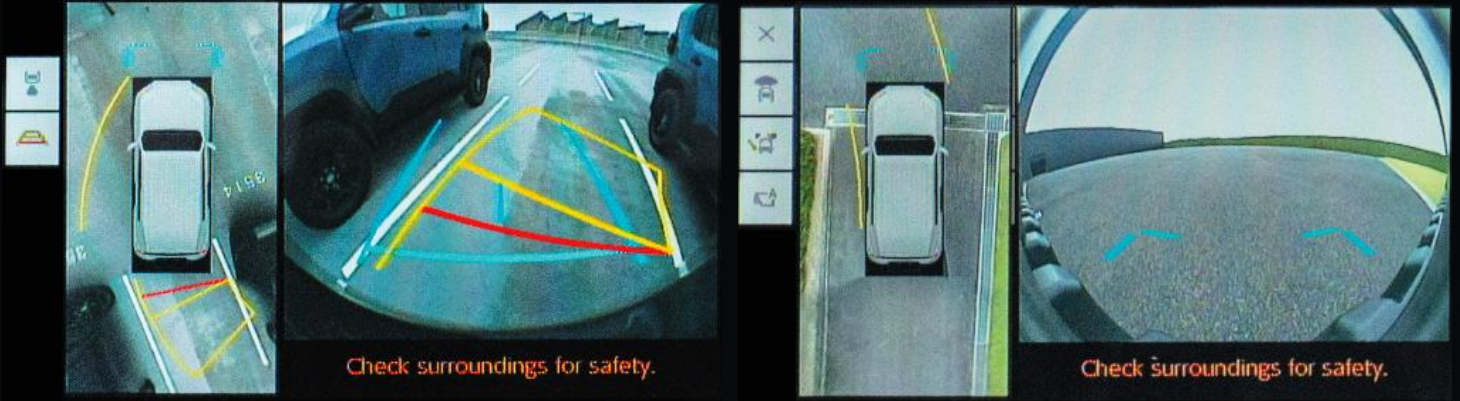

## • أنظمة أكياس الهواء SRS

تعمل أنظمة أكياس الهواء SRS مع أحزمة المقاعد على حماية الركاب من خلال أكياس هواء أمامية، جانبية وعلى شكل ستارة موزعة في أرجاء المقصورة.



لاندكروزر FJ / المواصفات

|                          |                 |                            |                            |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| بنزين                    |                 | رمز الموديل                |                            |
| TRJ240L-GGTPKV           | TRJ240L-GGTHKV  |                            |                            |
| دفع رباعي                |                 |                            |                            |
| فئة عالية                | فئة متوسطة      |                            |                            |
| الأبعاد والأوزان         |                 |                            |                            |
| 4610                     | مم              | الطول الكلي                |                            |
| 1855                     | مم              | العرض الكلي                |                            |
| 1890/1950 (مع سكك السقف) | مم              | الارتفاع الكلي             |                            |
| 2580                     | مم              | ناعدة العجلات              |                            |
| 1540                     | مم              | أمام                       | المسافة بين العجلات        |
| 1555                     | مم              | خلف                        |                            |
| 990                      | مم              | أمام                       | البروز                     |
| 1040                     | مم              | خلف                        |                            |
| 245                      | مم              | الخلوص الأرضي              |                            |
| 0.797                    | م <sup>٢</sup>  | السعة                      | حَيِّز الأمتعة (مقايس VDA) |
| 1745                     | مم              | الطول                      | المقصورة                   |
| 1507                     | مم              | العرض                      |                            |
| 1240                     | مم              | الارتفاع                   |                            |
| 5                        | شخص             |                            |                            |
| 2500                     | كجم             |                            |                            |
| 1955                     | كجم             | السعة بأقل إضافات          | وزن السيارة الإجمالي       |
| 2025                     | كجم             | السعة بكامل الإضافات       |                            |
| 63                       | لتر             |                            |                            |
| الشاسي                   |                 |                            |                            |
| شعب مزدوجة علوية التركيب |                 | أمام                       | نظام التعليق               |
| تعليق صلب رباعي الوصلة   |                 | خلف                        |                            |
| أقراص مهواة              |                 | أمام                       | المكابح                    |
| أقراص مهواة              |                 | خلف                        |                            |
| 5.5 / 5.9                |                 | الإطار (م)/(الجسم م)       |                            |
| 265/60R18 AL             | 265/65R17 AL    | الإطارات                   |                            |
| منظومة القدرة            |                 |                            |                            |
| AC60F                    |                 | ناقل الحركة                |                            |
| تلقائي                   |                 | طراز ناقل الحركة           |                            |
| 3.6                      |                 | الأولى                     | نسب سرعات ناقل الحركة      |
| 2.0903                   |                 | الثانية                    |                            |
| 1.4883                   |                 | الثالثة                    |                            |
| 1                        |                 | الرابعة                    |                            |
| 0.687                    |                 | الخامسة                    |                            |
| 0.58                     |                 | السادسة                    |                            |
| 3.732                    |                 | الخلفية                    |                            |
| 4.555                    |                 | نسبة السرعة النهائية       |                            |
| المحرك                   |                 |                            |                            |
| 2TR-FE                   |                 | رمز موديل المحرك           |                            |
| ٤ اسطوانات بخط مستقيم    |                 | الطراز                     |                            |
| 95.0 x 95.0              | مم              | قطر الاسطوانة X شوط المكبس |                            |
| 269                      | سم <sup>٣</sup> | سعة المكابس                |                            |
| 5200 / 164               | حصان / د.د      | أقصى خرج (صافي SAE)        |                            |
| 4000 / 245               | ن.م/ د.د        | أقصى عزم دوران (صافي SAE)  |                            |
| حقن الوقود               |                 | نظام الوقود                |                            |

■ تحتفظ شركة تويوتا موتور بحقها في تعديل أي تفاصيل من المواصفات والتجهيزات دون إشعار مسبق، كما تخضع هذه التفاصيل للتغيير بما يتناسب مع الظروف والمتطلبات المحلية.

■ يرجى الاستفسار من وكيلك المحلي لمعرفة تفاصيل أي تغييرات قد تكون مطلوبة في منطقتك.

■ ملاحظة: قد تختلف المركبات الموضحة في الصور والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج عن الطرازات والتجهيزات المتوفرة في منطقتك.

## لاندكروزر FJ / الألوان الخارجية



رمادي [1M2]



أبيض معدني لؤلؤي بلاتينيوم [089]



برونزي أكسيدي معدني [6X1]



أسود معدني أيتيود [218]



أزرق دخاني [8X0]

## لاندكروزر FJ / مواد تنجيد المقاعد



فئة متوسطة



فئة عالية





[Contact Us](#)



**Drive with  
Confidence**